



ARRUELA DE PRESSÃO EXTRA PESADA

MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA
ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NAPOLES

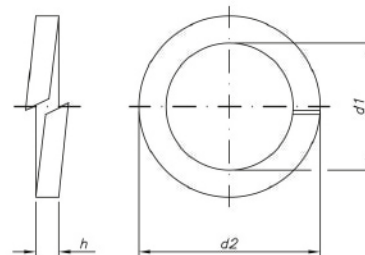


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) min.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) min.	QTDD
1/4	6,48	12,57	1,96	2.000
5/16	8,10	15,27	2,46	1.000
3/8	9,70	17,68	2,92	1.000
7/16	11,33	20,12	3,38	1.000
1/2	12,93	22,58	3,84	500
9/16	14,55	25,12	4,32	500
5/8	16,15	27,94	4,80	200
3/4	19,38	32,99	5,74	200
7/8	22,61	38,20	6,76	100
1	25,83	43,59	7,77	100

ARRUELA DE PRESSÃO CÔNICA

ARRUELA DE PRESSÃO CÔNICA PARA PARAFUSOS DE RODA



MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA
DIMENSÕES:
DIN 74361

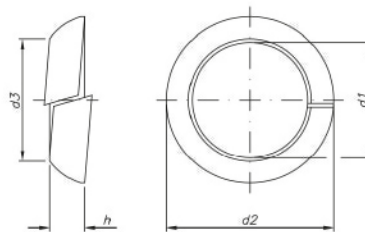


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro nominal	d1 (diâm. interno) mín.	d2 (diâm. externo) ref.	d3 (diâm. cúbico) ref.	h (espessura) mín.	QTDD
M 14	14,50	26,00	17,00	6,00	500
M 18	18,50	29,00	20,00	7,00	200
M 20	20,50	34,00	24,00	8,00	100
M 22	22,50	34,00	24,00	8,00	100