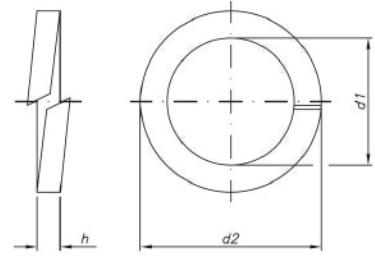



ARRUELA DE PRESSÃO LEVE

MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA
ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO

DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NÁPOLES


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno) mín.	d2 (diâmetro externo) máx.	h (espessura) mín.	QTDD
1/8	3,25	6,00	0,70	5.000
5/32	4,27	7,42	0,90	5.000
3/16	4,93	8,48	1,20	5.000
1/4	6,48	11,23	1,30	2.000
5/16	8,10	13,55	1,50	1.000
3/8	9,70	15,75	1,60	1.000
7/16	11,33	18,23	2,00	1.000
1/2	12,93	20,63	2,10	500
9/16	14,55	23,06	2,35	500
5/8	16,15	25,08	2,35	200
3/4	19,38	29,58	2,35	200
7/8	22,60	34,00	2,95	100
1	25,83	38,67	3,55	100
1-1/8	29,06	46,66	3,90	50
1-1/4	32,28	51,10	4,50	50
1-3/8	35,51	55,45	5,50	50
1-1/2	38,73	59,74	5,90	50
1-3/4	46,26	64,56	5,90	20
2	51,43	70,50	5,90	20

APLICAÇÃO:

INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO. DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br