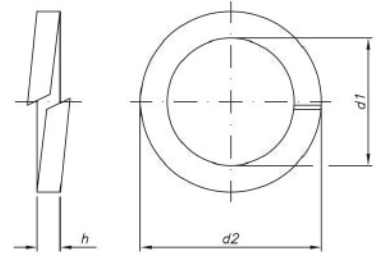


**ARRUELA DE PRESSÃO PARA PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA
(COM SEXTAVADO INTERNO)**


MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA

DIMENSÕES:
DIN 7980


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) mín.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) mín.	QTDD
M 4	4,10	7,00	1,10	5.000
M 5	5,10	8,80	1,50	5.000
M 6	6,10	9,90	1,50	2.000
M 8	8,10	12,70	1,90	1.000
M 10	10,20	16,00	2,35	1.000
M 12	12,20	18,00	2,35	500
M 14	14,20	21,10	2,80	500
M 16	16,20	24,40	3,30	200
M 18	18,20	26,40	3,30	200
M 20	20,20	30,60	4,30	200
M 22	22,50	32,90	4,30	100
M 24	24,50	35,90	4,80	100
M 27	27,50	38,90	4,80	50
M 30	30,50	44,10	5,80	50
M 33	33,50	47,10	5,80	50
M 36	36,50	52,20	6,75	50

APLICAÇÃO:

INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO. DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.


NAPOLÉS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br