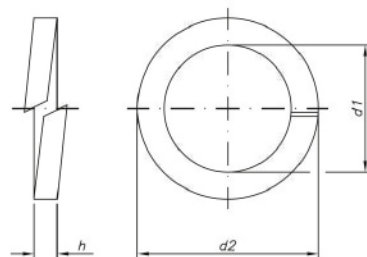



ARRUELA DE PRESSÃO PESADA

MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA
ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO

DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NAPOLES


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) mín.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) mín.	QTDD
1/8	3,25	6,00	0,70	5.000
5/32	4,27	7,42	0,90	5.000
3/16	4,93	8,48	1,20	5.000
1/4	6,48	12,42	1,57	2.000
5/16	8,10	14,91	1,98	1.000
3/8	9,70	17,34	2,39	1.000
7/16	11,33	19,78	2,77	1.000
1/2	12,93	22,17	3,18	500
9/16	14,55	24,64	3,58	500
5/8	16,15	27,40	3,96	200
3/4	19,38	32,27	4,78	200
7/8	22,60	37,18	5,56	100
1	25,83	42,15	6,35	100
1-1/8	29,06	47,37	7,14	50
1-1/4	32,28	52,27	7,92	50
1-3/8	35,51	57,23	8,74	50
1-1/2	38,74	62,13	9,53	50

APLICAÇÃO:

INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO. DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br