



ARRUELA DE PRESSÃO

MATERIAL:

AÇO INOXIDÁVEL - AISI 316 • A4

ACABAMENTO:

PASSIVADO

DIMENSÕES:

ASME B18.21.1 • DIN 127 B

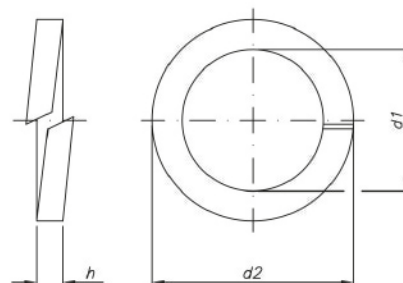


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

ARRUELA DE PRESSÃO • ASME B18.21.1

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno) mín.	d2 (diâmetro externo) máx.	h (espessura) mín.	QTDD
#10-3/16	4,90	8,48	1,19	5.000
1/4	6,45	12,37	1,57	2.000
5/16	8,05	14,80	1,98	1.000
3/8	9,65	17,27	2,38	1.000
7/16	11,25	19,71	2,76	1.000
1/2	12,85	22,07	3,17	500
9/16	14,47	24,51	3,58	500
5/8	16,12	27,25	3,96	200
3/4	19,30	32,13	4,77	200
7/8	22,52	37,05	5,56	100
1	25,83	42,06	6,35	100

ARRUELA DE PRESSÃO • DIN 127 B

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno) mín.	d2 (diâmetro externo) máx.	h (espessura) mín.	QTDD
M3	3,10	6,20	0,70	10.000
M4	4,10	7,60	0,80	5.000
M5	5,10	9,20	1,10	5.000
M6	6,10	11,80	1,50	2.000
M8	8,10	14,80	1,90	1.000
M10	10,20	18,10	2,05	1.000
M12	12,20	21,10	2,35	500
M14	14,20	24,10	2,85	500
M16	16,20	27,40	3,30	200
M18	18,20	29,40	3,30	200
M20	20,20	33,60	3,80	200
M22	22,50	35,90	3,80	100
M24	24,50	40,00	4,80	100

**AÇO INOX
316/A4**



NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br