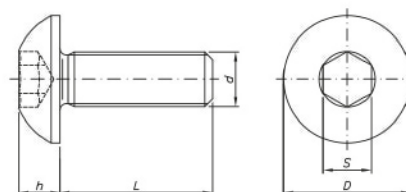



PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNO
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
DIN EN ISO 7380
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
rosca/passo	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) nom.	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
h (altura cabeça) nom.	1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
D (diâmetro cabeça) nom.	4,75	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M2,5 MA-0,45	M3 MA-0,50	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75
4	500							
5	500	500						
6	500	500	500					
8	500	500	500	500				
10	500	500	500	500	500	200		
12		500	500	500	500	200		
16		500	500	500	500	200	200	
20		500	500	500	500	200	200	200
25		500	500	500	500	200	200	100
30			500	500	200	200	100	100
35				200	200	200	100	100
40				200	200	200	100	100
45					200	200	100	100
50					200	200	100	100
60					200	200	100	100
70						100	100	50
80						100	100	50

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br