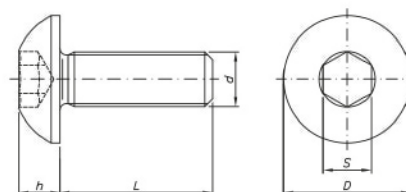



PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNO
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
ASME B18.3
ROSCA:
UNC - ASME B1.1

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		#4	#6	#8	#10	1/4	5/16	3/8	1/2
rosca/FPP		UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-13
s (chave) nom.	pol.	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16
	mm	1,58	1,98	2,38	3,17	3,96	4,76	5,55	7,93
h (altura cabeça) máx.		1,49	1,85	2,20	2,56	3,35	4,21	5,05	6,73
D (diâmetro cabeça) máx.		5,41	6,65	7,92	9,16	11,10	13,89	16,66	22,22

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	#4 UNC-40	#6 UNC-32	#8 UNC-32	#10 UNC-24	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16	1/2 UNC-13
1/4	500	500	500	500				
3/8	500	500	500	500	500	500		
1/2	500	500	500	500	500	500	200	
5/8		500	500	500	500	500	200	
3/4			500	500	500	200	200	200
7/8				500	500	200	200	-
1				500	500	200	200	100
1-1/4							200	100
1-1/2								100
2								100

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.


NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br