



PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNO - UNF

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

ASME B18.3

ROSCA:

UNF - ASME B1.1

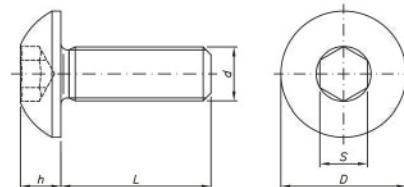


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		#10	1/4	5/16	3/8
rosca/FPP		UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24
s (chave) nom.	pol.	1/8	5/32	3/16	7/32
	mm	3,17	3,96	4,76	5,55
h (altura cabeça) máx.		2,56	3,35	4,21	5,05
D (diâmetro cabeça) máx.		9,16	11,10	13,89	16,66

TABELA DE PREÇOS • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24
1/4	500			
3/8	500	500		
1/2	500	500	500	200
5/8	500	500	500	-
3/4	500	500	200	200
7/8	500	-	200	-
1	500	500	200	200
1-1/4				200

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br