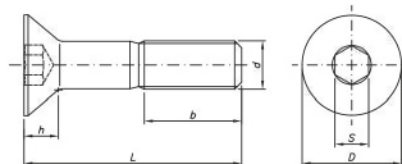



PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
ASME B18.3
ROSCA:
UNC - ASME B1.1

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/6	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
rosca/FPP	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-14	UNC-13	UNC-11	UNC-10
s (chave) nom.	pol. 1/16	5/64	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2
mm	1,58	1,98	1,98	2,38	3,17	3,96	4,76	5,55	6,35	7,93	9,52	12,70
h (altura cabeça) ref.	2,10	2,28	2,46	2,84	3,22	4,09	5,02	5,94	5,94	6,37	8,22	10,05
D (diâmetro cabeça) mín.	5,53	6,09	6,68	7,89	9,11	12,19	15,24	18,28	19,83	22,14	28,24	34,41
b (compr. rosca) mín.	19,05	19,05	19,05	22,22	22,22	25,40	28,44	31,75	35,05	38,10	44,45	50,80

TABELA DE PREÇOS • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	#4 UNC-40	#5 UNC-40	#6 UNC-32	#8 UNC-32	#10 UNC-24	1/4 UNC-20	5/6 UNC-18	3/8 UNC-16	7/16 UNC-14	1/2 UNC-13	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10
1/4	500	500	500									
3/8	500	500	500	500	500	500						
1/2	500	500	500	500	500	500	500	200				
5/8		500	500	500	500	500	500	200				
3/4		500	500	500	500	500	200	200	200	200		
1				500	500	500	200	200	200	100		
1-1/4					500	200	200	200	200	100	100	50
1-1/2					500	200	200	200	100	100	50	50
1-3/4						200	200	200	100	100	50	50
2						200	200	200	100	100	50	50
2-1/4							200	100		50	50	50
2-1/2							100	100		50	50	50
3								100		50	20	20

comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br