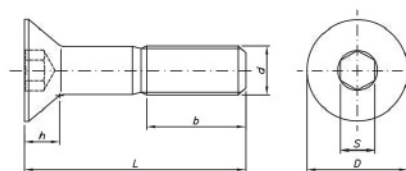



PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO - UNF
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
ASME B18.3
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	#10	1/4	5/6	3/8	1/2
rosca/FPP	UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20
s (chave) nom.	pol. 1/8	5/32	3/16	7/32	5/16
	mm 3,17	3,96	4,76	5,55	7,93
h (altura cabeça) ref.	3,22	4,09	5,02	5,94	6,37
D (diâmetro cabeça) min.	9,11	12,19	15,24	18,28	22,14
b (compr. rosca) min.	22,22	25,40	28,44	31,75	38,10

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	1/2 UNF-20
3/8	500				
1/2	500	500			
5/8	500	500			
3/4	500	500	200	200	
7/8	-	-	200	-	
1	500	500	200	200	100
1-1/4	500	200	200	200	100
1-1/2		200	200	200	100
2				200	100
2-1/4					50

— comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

 napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br