



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 12.9

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

DIN 912 (DIN EN ISO 4762)

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

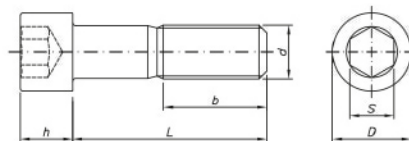


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
rosca/passo	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00
s (chave) nom.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
h (altura cabeça) máx.	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
D (diâmetro cabeça) nom.	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00
b (compr. Rosca) ref.	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M2.5 MA-0,45	M3 MA-0,50	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75	M14 MA-2,00
4	500								
6	500	500	500						
8	500	500	500	500	500				
10	500	500	500	500	500	200			
12	500	500	500	500	500	200	200		
16	500	500	500	500	500	200	200	200	
20	500	500	500	500	500	200	200	200	
25		500	500	500	500	200	200	100	100
30		500	500	500	200	200	100	100	100
35		500	200	500	200	200	100	100	100
40		500	200	500	200	200	100	100	100
45		200	200	500	200	200	100	100	50
50		200	200	500	200	200	100	100	50
55			-	200	200	100	100	50	50
60			200	200	200	100	100	50	50
65			-	200	100	100	100	50	50
70			200	100	100	100	100	50	50
75				100	100	100	100	50	50
80				100	100	100	100	50	50
90				100	100	100	100	50	50
100				100	100	100	50	50	50
110					100	100	50	50	50
120					100	100	50	50	50
130						100	50	50	50
140						100	50	50	20
150						50	50	50	20
160						50	50	50	20
180							50	50	20
200							50	50	20
220								20	
240								20	
260									
300									

comprimentos acima da linha possuem rosca total

continua ►