



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 12.9

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

DIN 912 (DIN EN ISO 4762)

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

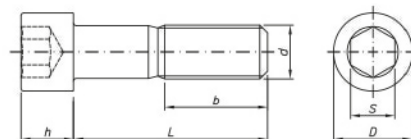


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M16	M 18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42
rosca/passo	MA-2,00	MA-2,50	MA-2,50	MA-2,50	MA-3,00	MA-3,00	MA-3,50	MA-4,00	MA-4,50
s (chave) nom.	14	14	17	17	19	19	22	27	32
h (altura cabeça) máx.	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	36,00	42,00
D (diâmetro cabeça) nom.	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	40,00	45,00	54,00	63,00
b (compr. Rosca) ref.	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	84,00	96,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M16 MA-2,00	M18 MA-2,50	M20 MA-2,50	M22 MA-2,50	M24 MA-3,00	M27 MA-3,00	M30 MA-3,50	M36 MA-4,00	M42 MA-4,50
4									
6									
8									
10									
12									
16									
20									
25	50								
30	50								
35	50	50	50						
40	50	50	50		20				
45	50	50	50		20				
50	50	50	50	20	20				
55	50	50	50	-	20				
60	50	20	20	20	20		10		
65	50	20	20	-	20	-	-		
70	50	20	20	20	20	10	10		
75	50	20	20	-	-	-	-		
80	50	20	20	20	10	10	10	10	
90	50	20	20	20	10	10	10	10	
100	50	20	20	20	10	10	10	10	10
110	20	20	20	20	10	10	10	10	-
120	20	20	20	20	10	10	10	10	10
130	20	20	20	10	10	10	10	10	-
140	20	20	20	10	10	10	10	10	10
150	20	20	20	10	10	10	10	10	-
160	20	20	20	10	10	10	10	10	5
180	20	20	20		10	10	10	10	-
200	20	20	20		10	10	10	10	5
220	10		10		10		5	5	
240	10		10		10		5	5	
260	10		10		10		5	5	
300							5	5	