



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

ASME B18.3

ROSCA:

UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11

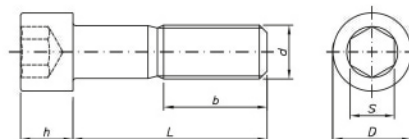


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2
rosca/FPP	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-14	UNC-13	BSW-12	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8	UNC-7	UNC-6
s (chave) nom.	pol.	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
mm	mm	2,38	2,38	2,77	3,57	3,96	4,76	6,35	7,93	9,52	9,52	9,52	12,70	15,87	19,05	22,22	25,40
h (altura cabeça) máx.		2,84	3,17	3,50	4,16	4,82	6,35	7,92	9,52	11,12	12,70	12,70	15,87	19,05	22,22	25,40	31,75
D (diâmetro cabeça) máx.		4,64	5,20	5,74	6,85	7,92	9,52	11,91	14,27	16,66	19,05	19,05	23,82	28,57	33,32	38,10	47,62
b (compr. rosca) mín.		19,05	19,05	19,05	22,22	22,22	25,40	28,44	31,75	35,05	38,10	38,10	44,45	50,80	57,15	63,50	79,24

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	#4 UNC-40	#5 UNC-40	#6 UNC-32	#8 UNC-32	#10 UNC-24	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16	7/16 UNC-14	1/2 UNC-13	1/2 BSW-12	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10	7/8 UNC-9	1 UNC-8	1-1/4 UNC-7	1-1/2 UNC-6
3/16	500																
1/4	500	500	500	500	500												
5/16	500	500	500	-	500												
3/8	500	500	500	500	500	500	500										
1/2	500	500	500	500	500	500	500	200									
5/8			500	500	500	500	500	200									
3/4			500	500	500	500	200	200	200	200	200						
7/8				500	500	500	200	200	-	100	100						
1			500	500	500	500	200	200	200	100	100	100	50				
1-1/4				500	500	200	200	200	200	100	100	100	50				
1-1/2				500	500	200	200	200	100	100	100	50	50	50	20		
1-3/4					200	200	200	200	100	100	100	50	50	-	20		
2					200	200	200	200	100	100	100	50	50	20	20		
2-1/4					200	200	200	100	-	50	50	50	50	20	20		
2-1/2					200	200	100	100	100	50	50	50	50	20	20	10	
2-3/4						100	100	100	-	50	50	50	50	20	20	-	
3						100	100	100	100	50	50	20	20	20	10	10	5
3-1/4						100	100	100	-	50	50	20	-	-	-	-	-
3-1/2						100	100	100	50	50	50	20	20	20	10	10	5
4						100	100	100		50	50	20	20	20	10	10	5
4-1/2							100	50		50	50	20	20	20	10	10	5
5							100	50		50	50	20	20	20	10	10	5
5-1/2								50		50	50	20	20	20	10	5	5
6								50		50	50	20	20	20	10	5	5
6-1/2										50	50	20	20	20	10	5	5
7										50	50	20	20	20	10	5	5
8										50	50	20	20	10	10	5	5
10												20	20	10	10	5	5
12																5	5

comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.