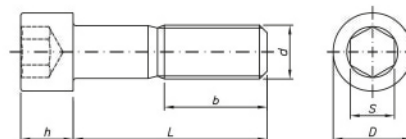



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO - UNF
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
ASME B18.3
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		#10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
rosca/FPP		UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20	UNF-20	UNF-18
s (chave) nom.	pol.	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8	1/2
	mm	3,96	4,76	6,35	7,93	9,52	9,52	12,70
h (altura cabeça) máx.		4,82	6,35	7,92	9,52	11,12	12,70	15,87
D (diâmetro cabeça) máx.		7,92	9,52	11,91	14,27	16,66	19,05	23,82
b (compr. rosca) mín.		22,22	25,40	28,44	31,75	35,05	38,10	44,45

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	7/16 UNF-20	1/2 UNF-20	5/8 UNF-18
1/4	500						
3/8	500	500					
1/2	500	500	500	200			
5/8	500	500	500	200			
3/4	500	500	200	200		200	
7/8	500	500	200	200		-	
1	500	500	200	200	200	100	
1-1/4	500	200	200	200	200	100	100
1-1/2	500	200	200	200	100	100	50
1-3/4	200	200	200	200	100	100	50
2	200	200	200	200	100	100	50
2-1/4			200	100	-	50	-
2-1/2			100	100	100	50	50
2-3/4			100			50	-
3			100			50	20
3-1/4						50	-
3-1/2						50	-
3-3/4						50	-
4							20

 comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

 napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br