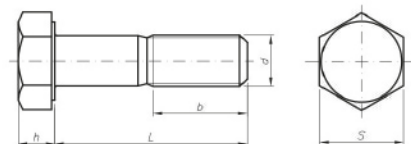



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL
MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 10.9
ACABAMENTO:
ENEGRECIDO DE TÊMPERA
DIMENSÕES:
DIN 931 (DIN EN ISO 4014)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50	MA-3,00
s (chave) máx.	10	13	17	19	24	30	36
h (altura cabeça) máx.	4,15	5,45	6,56	7,68	10,18	12,72	15,21
b (comp. rosca) se L ≤ 125	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00	54,00
b (comp. rosca) se L > 125	24,00	28,00	32,00	36,00	44,00	52,00	60,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M 6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75	M 16 MA-2,00	M 20 MA-2,50	M 24 MA-3,00
45	200						
50	200						
55	200	100	100	50	50		
60	200	100	100	50	50		
65	100	100	100	50	50		
70	100	100	100	50	50	20	
80	100	100	100	50	50	20	10
90	100	100	100	50	50	20	10
100	100	100	50	50	50	20	10
110		100	50	50	20	20	10
120		100	50	50	20	20	10
130			50	50	20	20	10
140			50	50	20	20	10
150			50	50	20	20	10
160					20	20	10
170					20	20	10
180					20	20	10
190					20	20	10
200					20	20	10

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.

NAPOLLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br

www.parafusosnapoles.com.br