



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - GRAU 8

ACABAMENTO:

ENEGRECIDO DE TÊMPERA

DIMENSÕES:

ASME B18.2.1

ROSCA:

UNC - ASME B1.1

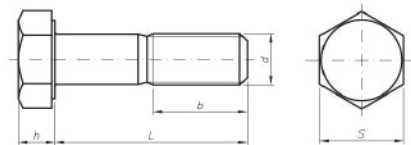


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1"
rosca/FPP	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8
h (altura cabeça) máx.	4,14	5,33	6,17	8,20	10,23	12,26	14,30	15,92
s (chave) máx.	pol. 7/16	1/2	9/16	3/4	15/16	1-1/8	1-5/16	1-1/2
	mm 11,12	12,70	14,27	19,05	23,82	28,57	33,32	38,10
b (compr. rosca) se L ≤ 6	19,05	22,22	25,40	31,75	38,10	44,45	50,80	57,15
b (compr. rosca) se L > 6	25,40	28,57	31,75	38,10	44,45	50,80	57,15	63,50

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16	1/2 UNC-13	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10	7/8 UNC-9	1" UNC-8
2-1/4	200	200	100	50	50			
2-1/2	200	100	100	50	50			
2-3/4	100	100	100	50	50	50	50	
3	100	100	100	50	20	20	20	10
3-1/2	100	100	100	50	20	20	20	10
4	100	100	100	50	20	20	20	10
4-1/2		100	50	50	20	20	20	10
5		100	50	50	20	20	20	10
5-1/2			50	50	20	20	20	10
6			50	50	20	20	20	10
6-1/2					20	20	20	10
7					20	20	20	10
7-1/2					20	20	10	10
8					20	20	10	10

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br

www.parafusosnapoles.com.br

