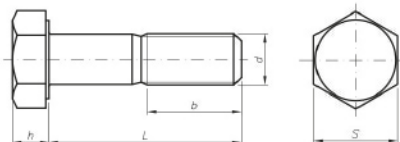



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL - MB
MATERIAL:
AXO MDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 8.8
ACABAMENTO:
**ENEGRECIDO DE TMPERA • BICROMATIZADO
ZINCADO BRANCO • NIQUELADO**
DIMENSES:
DIN 960 (DIN EN ISO 8765)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSES (MM)

d (dimetro)	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
rosca/passo	MB-1,00	MB-1,00	MB-1,50	MB-1,50	MB-1,50	MB-1,50	MB-1,50
s (chave) mx.	13	17	19	22	24	27	30
h (altura cabea) mx.	5,45	6,56	7,68	8,98	10,18	11,72	12,72
b (comp. rosca) se L ≤ 125	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	46,00
b (comp. rosca) se L > 125	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00

QUANTIDADE POR EMBALAGEM

Dimetro ▶ Comprimento ▼	M 8 MB-1,00	M 10 MB-1,00	M 12 MB-1,50	M 14 MB-1,50	M 16 MB-1,50	M 18 MB-1,50	M 20 MB-1,50
40	200	100	100	100	50		
45	200	100	100	50	50		
50	200	100	100	50	50		
55	100	100	50	50	50		
60	100	100	50	50	50	20	20
65	100	100	50	50	50	20	20
70	100	100	50	50	50	20	20
80	100	100	50	50	50	20	20
90	100	100	50	50	50	20	20
100	100	50	50	50	50	20	20
110			50	50	20	20	20
120			50	50	20	20	20
130				50	20	20	20
140				20	20	20	20
150				20	20	20	20

OBSERVAO:

PARAFUSOS COM COMPRIMENTO TOTAL FORA DA NORMA DIN 960, POSSUEM COMPRIMENTO DE ROSCA CONFORME PADRO NPOLES

APLICAO:

UTILIZADOS NA CONSTRUO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METLICAS, VECULOS, MVEIS DE AXO ENTRE OUTRAS APLICAES DIVERSAS.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

 napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br