



PARAFUSO DRYWALL CABEÇA TROMBETA - PONTA AGULHA

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

FOSFATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

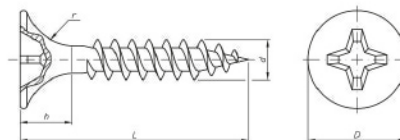


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	passo	D (diâmetro cabeça) máx.	h (altura cabeça) ref.	r (raio sob cabeça) ref.	chave phs nº
3,5	1,50 (2 entradas)	8,50	5,40	4,50	2
4,2	1,80 (2 entradas)	9,00	5,40	5,00	2

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	25	35	45	55	70
3,5	1.000	1.000	1.000	1.000	
4,2					1.000

APLICAÇÃO:

FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO ACARTONADO E PLACAS CIMENTÍCIAS.

DRYWALL - PONTA BROCA



PARAFUSO DRYWALL CABEÇA TROMBETA - PONTA BROCA

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

FOSFATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

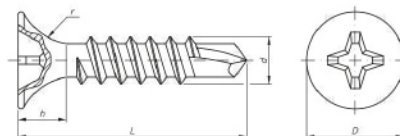


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	passo	D (diâmetro cabeça) máx.	h (altura cabeça) ref.	r (raio sob cabeça) ref.	chave phs nº
3,5	1,27	8,50	5,40	4,50	2

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	25	35	45
3,5	1.000	1.000	1.000

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO NOS MONTANTES (COLUNAS E TRAVESSAS) NA CONSTRUÇÃO SECA, DEFININDO PAREDES, DIVISÓRIAS, FORROS, REVESTIMENTOS, ETC