

**PARAFUSO DRYWALL CABEÇA FLANGEADA - PONTA AGULHA**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

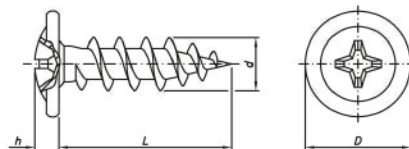
ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

**TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM**

Medida (dxL)	D (diâmetro cabeça) máx.	h (altura cabeça) máx.	Chave phs nº	QTDD
4,2 x 13	11,30	2,20	2	500

APLICAÇÃO:

FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO ACARTONADO E PLACAS CIMENTÍCIAS.

DRYWALL - PONTA BROCA

**PARAFUSO DRYWALL CABEÇA FLANGEADA - PONTA BROCA**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

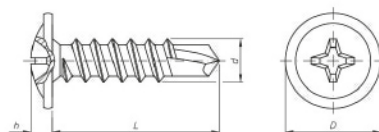
ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

**TABELA DE DIMENSÕES (MM)**

d (diâmetro)	4,2
passo	1,41
d (diâmetro cabeça) máx.	11,30
h (altura cabeça) máx.	2,20
chave phs nº	2

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	4,2
13	500
16	500
19	500
25	200
32	200
38	200
45	200