




**PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA LENTILHA COM FENDA SIMPLES**

MATERIAL:  
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304)  
ACABAMENTO:  
PASSIVADO  
DIMENSÕES:  
ASME B18.6.3  
ROSCA:  
UNC - ASME B1.1

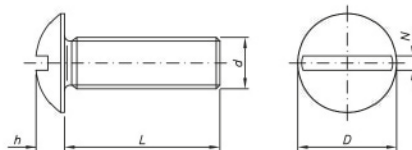

**TABELA DE DIMENSÕES (MM)**

d (diâmetro)	1/4	5/16	3/8
rosca/FPP	UNC-20	UNC-18	UNC-16
D (diâmetro cabeça) máx.	14,55	17,73	20,90
h (altura cabeça) máx.	3,80	4,65	5,46
N (abert. fenda) máx.	1,90	2,13	2,38


**QUANTIDADES POR EMBALAGEM**

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16
1/2	500	200	
5/8	500	200	
3/4	500	200	100
1	500	100	500
1-1/4	200	-	100
1-1/2	100	100	100
2	100		100



**PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA LENTILHA  
(COM TRAVA PARA ELETROCALHAS)**

MATERIAL:  
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304)  
ACABAMENTO:  
PASSIVADO  
DIMENSÕES:  
CONFORME PADRÃO NAPOLES  
ROSCA:  
UNC - ASME B1.1

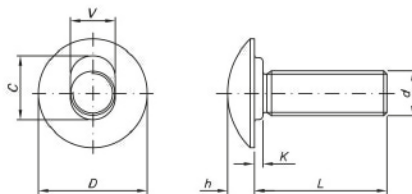

**TABELA DE DIMENSÕES (MM)**

Diâmetro	rosca/FPP	Cabeça		Trava		
		d (diâmetro) ref.	h (altura) ref.	v (largura) máx.	c (compr.) ref	k (altura) ref.
1/4	UNC-20	14,80	3,50	6,90	8,80	0,90
5/16	UNC-18	18,00	4,20	7,90	11,80	1,30
3/8	UNC-16	21,00	5,00	9,90	12,40	1,40

**QUANTIDADES POR EMBALAGEM**

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16
1/2	500	200	
5/8	500	200	
3/4	500	200	500
1	500	100	