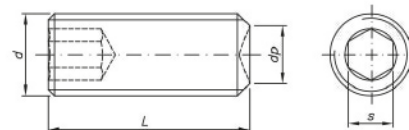



PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNCAVA (RECARTILHADA)
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - 45H
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
DIN 916 (DIN EN ISO 4029)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
rosca/passo	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,00	MA-2,50
s (chave) nom.	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10
dp (diâmetro de ponta) máx.	1,20	1,40	2,00	2,50	3,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	14,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M2,5 MA-0,45	M3 MA-0,50	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75	M14 MA-2,00	M16 MA-2,00	M20 MA-2,50
3	500	500									
4	500	500	500								
5	500	500	500	500							
6	500	500	500	500	500						
8	500	500	500	500	500	200					
10	500	500	500	500	500	200	200				
12	500	500	500	500	500	200	200	200			
16		500	500	500	500	200	200	200	100	50	
20		500	500	500	500	200	200	200	100	50	50
25			500	500	500	200	200	100	100	50	50
30				500	200	200	100	100	100	50	50
35				500	200	200	100	100	100	50	50
40					200	200	100	100	100	50	50
45						200	100	100	50	50	20
50						200	100	100	50	50	20
55							100	50	-	-	-
60								50	50	50	20
65								50	-	-	
70								50	50	50	
80										50	

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLÉS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br