



PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNCAVA (RECARTILHADA)

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

ASME B18.3

ROSCA:

UNC - ASME B1.1

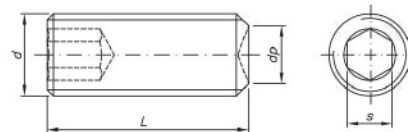


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1
rosca/FPP	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-14	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8
s (chave) pol.	-	1/16	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16
nom. mm	1,27	1,58	1,58	1,98	2,38	3,17	3,96	4,76	5,55	6,35	7,92	9,52	12,70	14,28
dp (diâmetro de ponta) máx.	1,42	1,57	1,75	2,08	2,41	3,17	3,96	4,74	5,53	6,35	7,92	9,52	11,09	12,70

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	#4 UNC-40	#5 UNC-40	#6 UNC-32	#8 UNC-32	#10 UNC-24	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16	7/16 UNC-14	1/2 UNC-13	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10	7/8 UNC-9	1 UNC-8
1/8	500	500	500	500										
3/16	500	500	500	500	500	500								
1/4	500	500	500	500	500	500	500	200						
5/16	500	500	500	500	500	500	500	200						
3/8	500	500	500	500	500	500	500	200	200	200				
1/2	500	500	500	500	500	500	500	200	200	200	100			
5/8	500	500	500	500	500	500	500	200	200	200	100	50		
3/4		500	500	500	500	500	200	200	200	200	100	50		
7/8			500	500	500	500	200	200	200	100	100	50		
1			500	500	500	500	200	200	200	100	100	50	50	20
1-1/4					500	200	200	200	200	100	100	50	-	-
1-1/2					500	200	200	200	100	100	50	50	50	-
1-3/4						200	200	200	100	100	50	50	-	-
2						200	200	200	100	100	50	50	20	20
2-1/2								100	100	50	50	50	20	20
3								100		50	20	20	20	10
4														10

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br