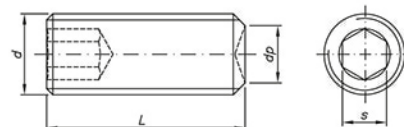



**PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNCAVA
(RECARTILHADA - UNF)**
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
ASME B18.3
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		#10	1/4	5/16	3/8	1/2
rosca/FPP		UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20
s (chave) nom.	pol.	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4
	mm	2,38	3,17	3,96	4,76	6,35
dp (diâmetro de ponta) máx.		2,41	3,17	3,96	4,74	6,35

TABELA DE PREÇOS • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	1/2 UNF-20
3/16	500	500			
1/4	500	500	500	200	
5/16	500	500	500	-	
3/8	500	500	500	200	
1/2	500	500	500	200	200
5/8	500	500	500	200	200
3/4	500	500	200	200	200
7/8	-	500	-	-	-
1	500	500	200	200	100
1-1/4	500	200	200	200	100
1-1/2	500	200	200	200	100
2		200	200	200	100

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br