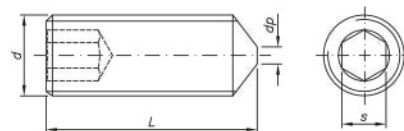



PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA CÔNICA
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - 45H
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
DIN 914 (DIN EN ISO 4027)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
rosca/passo	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00
s (chave) nom.	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
dp (diâmetro de ponta) máx.	-	-	-	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

TABELA DE PREÇOS • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	M3 MA-0,50	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75	M16 MA-2,00
4	500							
5	500	500	500					
6	500	500	500	500				
8	500	500	500	500	200			
10	500	500	500	500	200	200		
12	500	500	500	500	200	200		
16		500	500	500	200	200	200	
20		500		500	200	200	200	
25				500	200	-	100	
30				200	200	100	100	50
35					200	-	100	-
40						100	-	50
45						-	100	
50						100		

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

 napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br