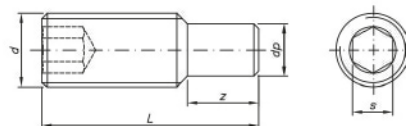



PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA HALF DOG
MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO- 45H
ACABAMENTO:
OXIDADO E OLEADO
DIMENSÕES:
DIN 915 (DIN EN ISO 4028)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
rosca/passo	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) nom.	2	2,5	3	4	5	6
dp (diâmetro de ponta) máx.	2,50	3,50	4,00	5,50	7,00	8,50
Z (comprimento da ponta) máx.	p/ L = 6 Z=1,25 p/ L > 6 Z=2,25	p/ L = 6 Z=1,50 p/ L > 6 Z=2,75	p/ L = 8 Z=1,75 p/ L > 8 Z=3,25	p/ L < 10 Z=2,25 p/ L > 10 Z=4,30	p/ L = 12 Z=2,75 p/ L > 12 Z=5,30	p/ L = 16 Z=3,25 p/ L > 16 Z=6,30

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75
6	500					
8	500	500	500	200		
10	500	500	500	200		
12	500	500	500	200	200	
16		500	500	200	200	200
20			500	200	200	200
25			500	200	200	100
30				200	100	100
35				200	100	100
40				200	100	100
45				200	-	-
50					100	100
60						50

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600
napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br
