



Fixadores

SEXTAVADO AUTO-BROCANTE



PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

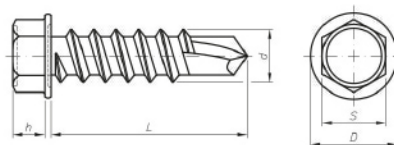


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
passo	1,41	1,59	1,81	1,81
h (altura da chave) máx.	2,80	3,05	3,93	4,82
s (chave) máx. pol.	1/4	5/16	5/16	3/8
mm	6,35	7,93	7,93	9,52
D (diâmetro da Arruela Fixa) máx.	8,85	10,52	11,00	13,20

QUANTIDADE POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	8 - 4,2 mm Chave 1/4	10 - 4,8 mm Chave 5/16	12 - 5,5 mm Chave 5/16	14 - 6,3 mm Chave 3/8
13	500			
16	500	500		
19	500	500	200	200
25		500	200	200
38			200	
50			200	
63			200	



PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO (ESPECIAL)

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

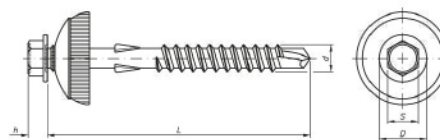


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Medida (dxL)	passo	s (chave) máx. pol. mm	h (altura da cabeça) máx.	D (diâm. Arr. Fixa) máx.	QTDD
5,5 X 105	1,81	5/16 7,93	5,50	13,20	100



PARAFUSO SEXTAVADO PONTA OGIVADA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO (ESPECIAL)

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

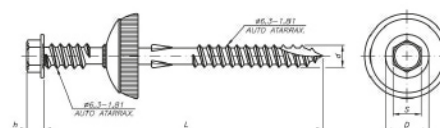


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Medida (dxL)	passo	s (chave) máx. pol. mm	h (altura da cabeça) máx.	D (diâm. Arr. Fixa) máx.	QTDD
6,3X 110	1,81	5/16 7,93	5,50	13,20	100