



Fixadores

SEXTAVADO FLANGEADO - CLASSE 8.8

**PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 8.8

ACABAMENTO:

ENEGRECIDO DE TÊMPERA

DIMENSÕES:

DIN 6921

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

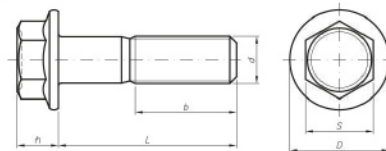


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) máx.	10	13	15	16
h (altura cabeça) máx.	6,60	8,10	9,20	11,50
D (diâmetro flange) máx.	14,20	18,00	22,30	26,60
b (comp. rosca) ref.	18,00	22,00	26,00	30,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75
30	100			
35	100	200		
40	200	200	100	
45	200	200	100	100
50	200	200	100	100
55		100	100	50
60		100	100	50
65		100	100	50
70		100	100	50
80		100	100	50
90				50
100				50

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES E REPAROS DE VEÍCULOS, BEM COMO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br