



**PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO CÔNICO PARA SILO
(COM ARRUELA DE VEDAÇÃO)**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 8.8

ACABAMENTO:

BICROMATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

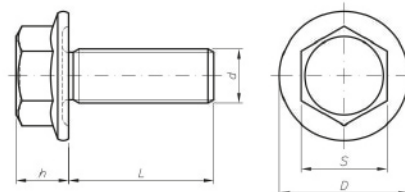


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M6	M8	M10	M12
rosca/passos	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
h (altura cabeça) máx.	6,60	8,10	9,20	11,00
s (chave) máx.	10	13	17	19
D (diâmetro de Flange) máx.	14,50	18,00	21,80	24,80

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75
20	500	200	200	
25	500	200	200	100
30	200	200	100	100
35	200	200	100	100
40	200	200	100	100
45		200	100	100
50			100	100



**PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO CÔNICO PARA SILO
(COM ARRUELA DE VEDAÇÃO)**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - GRAU 5

ACABAMENTO:

BICROMATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

UNC - ASME B1.1

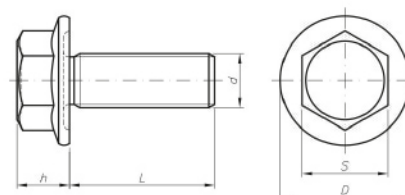


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	5/16	3/8
rosca/FPP	UNC-18	UNC-16
h (altura cabeça) máx.	8,15	9,90
s (chave) máx.	1/2	9/16
pol. mm	12,70	14,27
d (diâmetro da Flange) máx.	18,50	20,55

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16
3/4	200	200
1	200	200
1-1/4	200	200
1-1/2	200	200