



PORCA CALOTA

MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) • A2
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NAPOLES • DIN 1587
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • DIN 13 (ISO 965)

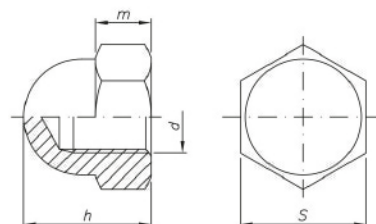


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

PORCA CALOTA • CONFORME PADRÃO NAPOLES

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	m (Altura chave) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
				pol.	mm	
#5	UNC-40	6,50	3,40	1/4	6,35	500
#8	UNC-32	7,80	4,00	5/16	7,93	500
#10	UNC-24	10,24	4,40	3/8	9,52	500
1/4	UNC-20	12,12	6,00	7/16	11,11	500
5/16	UNC-18	13,70	6,55	9/16	14,27	200
3/8	UNC-16	16,10	7,50	5/8	15,87	200
1/2	UNC-13	20,80	10,00	3/4	19,05	100
5/8	UNC-11	25,75	11,70	1	25,40	50

PORCA CALOTA • DIN 1587

d (diâmetro)	rosca/passo	h (Altura) nom.	m (Altura chave) nom.	s (Chave) máx.	QTDD
M3	MA-0,50	6,50	2,50	5,5	500
M4	MA-0,70	8,00	3,20	7	500
M5	MA-0,80	10,00	4,00	8	500
M6	MA-1,00	12,00	5,00	10	500
M8	MA-1,25	15,00	6,50	13	200
M10	MA-1,50	18,00	8,00	17	200
M12	MA-1,75	22,00	10,00	19	100
M16	MA-2,00	28,00	13,00	24	50

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br

