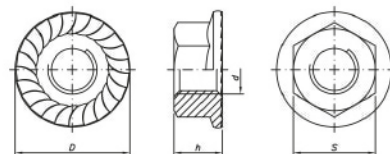



PORCA SEXTAVADA FLANGEADA COM SERRILHA
MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) • A2
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
ASME B18.16.4 • DIN 6923 (DIN EN 1661)
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM
LINHA POLEGADA • ASME B18.16.4

d (diâmetro)	rosca/FPP	s (Chave) máx.		h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	QTDD
		pol.	mm	Mínimo	Máximo		
#10	UNC-24	3/8	9,52	5,15	5,56	12,70	1.000
1/4	UNC-20	7/16	11,11	5,63	5,99	15,08	1.000
5/16	UNC-18	1/2	12,70	6,80	7,18	17,27	1.000
3/8	UNC-16	9/16	14,27	8,38	8,81	19,05	500
1/2	UNC-13	3/4	19,05	11,09	11,63	26,18	200

LINHA MÉTRICA • DIN 6923

d (diâmetro)	rosca/FPP	s (chave)	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	QTDD
			Mínimo	Máximo		
M5	MA-08,0	8	4,70	5,00	11,80	1.000
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00	14,20	1.000
M8	MA-1,25	13	7,60	8,00	17,90	1.000
M10	MA-1,50	15	9,60	10,00	21,80	500
M12	MA-1,75	18	11,60	12,00	26,00	500


NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br