



PORCA SEXTAVADA FLANGEADA SERRILHADA

MATERIAL:
AÇO CARBONO - CLASSE 10
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO
DIMENSÕES:
DIN 6923 (DIN EN 1661)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

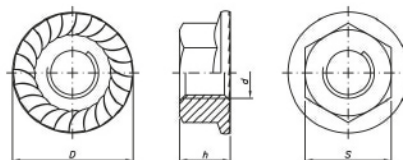


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/passo	s (chave) máx.	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	QTDD
			Mínimo	Máximo		
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00	14,20	1.000
M8	MA-1,25	13	7,60	8,00	17,90	1.000
M10	MA-1,50	15	9,60	10,00	21,80	500
M12	MA-1,75	18	11,60	12,00	26,00	500

APLICAÇÃO:

UTILIZADAS NA MONTAGEM DO CUBO TRASEIRO DE RODAS PARA BICICLETA.



PORCA SEXTAVADA FLANGEADA COM NYLON

MATERIAL:
AÇO CARBONO - CLASSE 8
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO
DIMENSÕES:
DIN 6926 (DIN EN 1663 • 1666)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

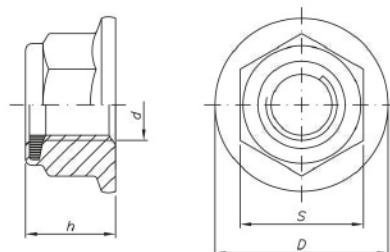


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/passo	s (chave) máx.	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	R\$ /100
			Mínimo	Máximo		
M6	MA-1,00	10	8,52	9,10	14,20	1.000
M8	MA-1,25	13	10,40	11,10	17,90	1.000
M10	MA-1,50	15	12,80	13,50	21,80	500
M12	MA-1,75	18	15,40	16,10	26,00	500

APLICAÇÃO:

DESENVOLVIDAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO NAS MONTAGENS, SUJEITAS A VIBRAÇÕES, ENVELHECIMENTO NATURAL, OSCILAÇÕES, ETC, CAUSANDO O AFROUXAMENTO DA JUNTA FIXADA.