



PORCA SEXTAVADA FLANGEADA

MATERIAL:
AÇO CARBONO - GRAU 5
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO
DIMENSÕES:
IFI 1986 (ASME B18.2.2 - TAB.12)
ROSCA:
UNC - ASME B1.1

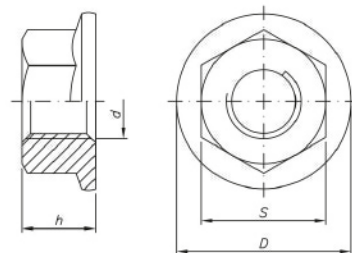


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/FPP	s (chave) máx.		h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	QTDD
		pol.	mm	Mínimo	Máximo		
1/4	UNC-20	7/16	11,11	5,63	5,99	15,08	1.000
5/16	UNC-18	1/2	12,70	6,80	7,18	17,27	1.000
3/8	UNC-16	9/16	14,27	8,38	8,81	19,05	500
7/16	UNC-14	5/8	15,87	9,52	10,03	23,79	500
1/2	UNC-13	3/4	19,05	11,09	11,63	26,18	200
9/16	UNC-12	7/8	22,22	12,26	12,85	30,17	200
5/8	UNC-11	15/16	23,81	13,84	14,45	32,53	200
3/4	UNC-10	1-1/8	28,57	15,92	17,14	38,10	100

ACO CARBONO
BA/POR/AR/REB



PORCA SEXTAVADA FLANGEADA

MATERIAL:
AÇO CARBONO - CLASSE 8
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO
DIMENSÕES:
DIN 6923 (DIN EN 1661)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

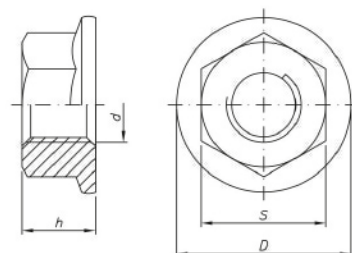


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/passos	s (chave) máx.	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	QTDD
			Mínimo	Máximo		
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00	14,20	1.000
M8	MA-1,25	13	7,60	8,00	17,90	1.000
M10	MA-1,50	15	9,60	10,00	21,80	500
M12	MA-1,75	18	11,60	12,00	26,00	400
M14	MA-2,00	21	13,30	14,00	29,90	200
M16	MA-2,00	24	15,30	16,00	34,50	100