



PORCA SEXTAVADA PESADA - ASTM A194 - 8

MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304)
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
ASME B18.2.2
ROSCA:
UNC - ASME B1.1

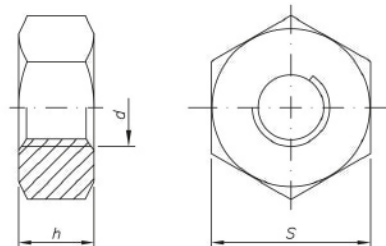


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	6,35	1/2	12,70	1.000
5/16	UNC-18	7,97	9/16	14,27	500
3/8	UNC-16	9,57	11/16	17,46	500
1/2	UNC-13	12,80	7/8	22,22	200
5/8	UNC-11	16,02	1-1/16	26,98	100
3/4	UNC-10	19,25	1-1/4	31,75	100
7/8	UNC-9	22,47	1-7/16	36,51	50
1	UNC-8	25,70	1-5/8	41,27	50
1-1/8	UNC-7	28,93	1-13/16	46,03	50
1-1/4	UNC-7	31,77	2	50,80	50
1-3/8	UNC-6	35,00	2-3/16	55,56	50
1-1/2	UNC-6	38,22	2-3/8	60,32	10
1-1/8	UN-8	29,93	1-13/16	46,03	50
1-1/4	UN-8	31,77	2	50,80	50
1-3/8	UN-8	35,00	2-3/16	55,56	50
1-1/2	UN-8	38,22	2-3/8	60,32	20

OBSERVAÇÃO:

ESTE PRODUTO PODE SER COMERCIALIZADO, COMO POPESA ASTM A194 GRAU 8, DESDE QUE ESTEJA COM A GRAVAÇÃO 8.



NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br