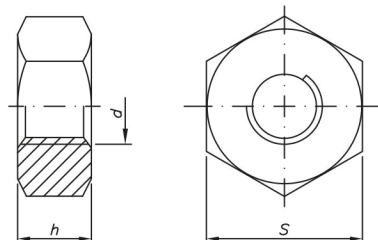



PORCA SEXTAVADA PESADA
MATERIAL:
AÇO CARBONO - GRAU 2
ACABAMENTO:
**POLIDO • ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO
GALVANIZADO A FOGO (OVER SIZE) NIQUELADO**
DIMENSÕES:
ASME B18.2.2
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11

TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	6,35	1/2	12,70	1.000
5/16	UNC-18	7,97	9/16	14,27	500
3/8	UNC-16	9,57	11/16	17,46	500
7/16	UNC-14	11,20	3/4	19,05	500
1/2	UNC-13	12,80	7/8	22,22	200
1/2	BSW-12	12,80	7/8	22,22	200
9/16	UNC-12	14,42	15/16	23,81	200
5/8	UNC-11	16,02	1-1/16	26,98	100
3/4	UNC-10	19,25	1-1/4	31,75	100
7/8	UNC-9	22,47	1-7/16	36,51	50
1	UNC-8	25,70	1-5/8	41,27	50
1-1/8	UNC-7	28,93	1-13/16	46,03	20
1-1/4	UNC-7	31,77	2	50,80	20
1-3/8	UNC-6	35,00	2-3/16	55,56	20
1-1/2	UNC-6	38,22	2-3/8	60,32	20

APLICAÇÃO:

UTILIZADAS EM CARROCERIAS DE CAMINHÕES, NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PRINCIPALMENTE EM GALPÕES INDUSTRIAIS, SHOPPING CENTERS, EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, ETC.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

 napoles@parafusosnapoles.com.br
 www.parafusosnapoles.com.br