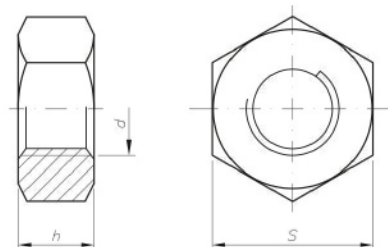



PORCA SEXTAVADA
MATERIAL:
LATÃO
ACABAMENTO:
POLIDO
DIMENSÕES:
**CONFORME PADRÃO NÁPOLES • ASME B18.2.2
DIN 934 (DIN EN ISO 4032)**
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11 • MA - DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM
PORCA SEXTAVADA • PADRÃO BELENUS / ASME B18.2.2

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
			pol.	mm	
1/8	BSW-40	2,77	1/4	6,35	2.000
5/32	BSW-32	2,77	1/4	6,35	2.000
3/16	BSW-24	4,36	5/16	7,92	2.000
1/4	UNC-20	5,55	7/16	11,11	1.000
5/16	UNC-18	6,74	1/2	12,70	500
3/8	UNC-16	8,33	9/16	14,27	500
1/2	UNC-13	11,11	3/4	19,05	200
1/2	BSW-12	11,11	3/4	19,05	200
5/8	UNC-11	13,89	15/16	23,81	100
3/4	UNC-10	16,27	1-1/8	28,57	100
7/8	UNC-9	19,71	1-5/16	33,33	50
1	UNC-8	22,53	1-1/2	38,10	50

PORCA SEXTAVADA • DIN 934

d (diâmetro)	rosca/passo	h (Altura) nom.	s (Chave) máx.	QTDD
M3	MA-0,50	2,40	5,5	5.000
M4	MA-0,70	3,20	7	2.000
M5	MA-0,80	4,00	8	2.000
M6	MA-1,00	5,00	10	1.000
M8	MA-1,25	6,50	13	500
M10	MA-1,50	8,00	17	500
M12	MA-1,75	10,00	19	200
M16	MA-2,00	13,00	24	100
M20	MA-2,50	16,00	30	100

APLICAÇÕES:

POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, E SEXTADOS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR DE LATÃO, COM ROSCA E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS.


NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br

