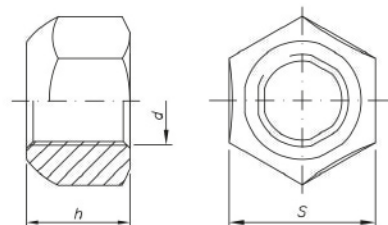



PORCA SEXTAVADA TORQUE
MATERIAL:
AÇO CARBONO
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO
DIMENSÕES:
DIN 980 (DIN EN ISO 7042 • 10513)
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

d (diâmetro)	rosca/passo	s (chave)	h (altura)		QTDD
			Mínimo	Máximo	
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00	1.000
M8	MA-1,25	13	7,64	8,00	1.000
M10	MA-1,50	17	9,64	10,00	500
M12	MA-1,75	19	11,64	12,00	500
M14	MA-2,00	22	13,30	14,00	200
M16	MA-2,00	24	15,30	16,00	200
M18	MA-2,50	27	17,30	18,00	100
M20	MA-2,50	30	18,90	20,00	100
M22	MA-2,50	32	20,90	22,00	100
M24	MA-3,00	36	22,70	24,00	50

APLICAÇÃO:

TRATAM-SE DE PORCAS UTILIZADAS EM UNIÕES ROSCADAS SUJEITAS A VIBRAÇÕES, ENVELHECIMENTO NATURAL, OSCILAÇÕES, ETC, CAUSANDO O AFROUXAMENTO DA JUNTA FIXADA.


NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.
(11) 2117-8600


napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br