



PROLONGADOR

MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) • A2
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
IFI 128 • CONFORME PADRÃO NAPOLES
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • DIN 13 (ISO 965)

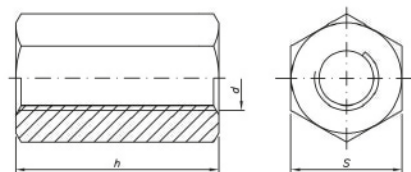


TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

LINHA POLEGADA • IFI 128

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	19,30	3/8	9,52	200
5/16	UNC-18	24,13	1/2	12,70	200
3/8	UNC-16	28,70	9/16	14,27	200
1/2	UNC-13	38,35	3/4	19,05	100
1/2	BSW-12	38,35	3/4	19,05	100
5/8	UNC-11	48,00	15/16	23,81	50
3/4	UNC-10	57,65	1-1/8	28,57	50


LINHA MÉTRICA • CONFORME PADRÃO NAPOLES

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nom.	s (Chave) máx.	QTDD
M6	MA-1,00	18,00	10	200
M8	MA-1,25	30,00	13	200
M10	MA-1,50	30,00	17	200
M12	MA-1,75	40,00	19	100
M16	MA-2,00	50,00	24	50
M20	MA-2,50	50,00	30	50



PORCA QUADRADA

MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) • A2
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
ASME B18.17 E 18.6.3 • DIN 557
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 • DIN 13 (ISO 965)

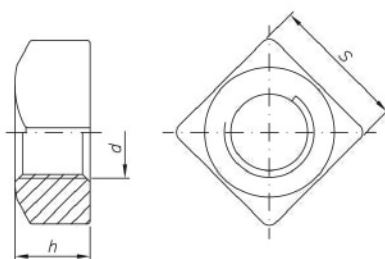

PORCA QUADRADA

TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

PORCA QUADRADA • PARA PORCA BITOLA #10 = ASME B18.6.3 PARA PORCA DE 1/4" E ACIMA = ASME B18.2.2

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		QTDD
			pol.	mm	
#10	UNC-24	3,30	3/8	9,52	2.000
1/4	UNC-20	4,90	7/16	11,11	1.000
5/16	UNC-18	5,72	9/16	14,27	500
3/8	UNC-16	6,53	5/8	15,88	500
1/2	UNC-13	11,11	3/4	19,05	200

PORCA QUADRADA • DIN 557

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nom.	s (Chave) máx.	QTDD
M5	MA-0,80	4	8	2.000
M6	MA-1,00	5	10	1.000
M8	MA-1,25	6,5	13	500
M10	MA-1,50	8	17	500
M12	MA-1,75	10	19	200