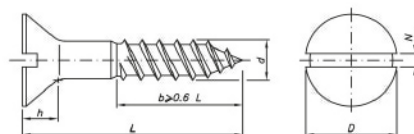



**PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA MADEIRA COM FENDA SIMPLES**

**MATERIAL:**  
**AÇO CARBONO**  
**ACABAMENTO:**  
**ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO**  
**OXIDADO PRETO • NIQUELADO**  
**DIMENSÕES:**  
**ASME B18.6.1**  
**ROSCA:**  
**ASME B18.6.1**


**TABELA DE DIMENSÕES (MM)**

d (diâmetro)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
FPP	26	24	22	20	18	16	15	14	13	11	10
D (diâmetro cabeça) máx.	4,40	5,00	5,70	6,40	7,10	7,70	8,40	9,10	9,70	11,10	12,70
h (altura cabeça) ref.	1,20	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,30	3,70
N (abert. Da fenda) máx.	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00

**QUANTIDADES POR EMBALAGEM**

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
10	500	500	500	500							
12	500	500	500	500	500	500					
16	500	500	500	500	500	500	500	500			
20	500	500	500	500	500	500	500	500			
22		500	500	500	500	500	500	500	500	200	200
25		500	500	500	500	500	500	500	500	200	200
30			200	200	200	500	500	500	200	200	200
40			200	200	200	200	200	200	200	200	100
45					200	200	200	200	200	200	100
50						200	200	200	200	100	100
55							100	100	100	100	100
65							100	100	100	100	100
75									100	100	100
90									100	100	100
100										100	100

comprimentos abaixo da linha possuem rosca parcial

**APLICAÇÃO:**

NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL SÃO MUITO UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DE CAIXILHOS, ESQUADRIAS, DOBRADIÇAS E RODAPÉS FABRICADOS EM MADEIRA, E COM BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA.