



Fixadores

SEXTAVADO ROSCA INTEIRA - CLASSE 10.9

**PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 10.9

ACABAMENTO:

ENEGRECIDO DE TÊMPERA

DIMENSÕES:

DIN 933 (DIN EN ISO 4017)

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

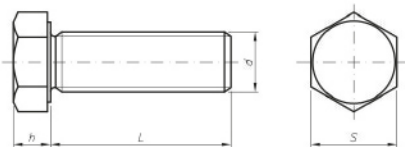


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50	MA-3,00
s (chave) máx.	10	13	17	19	24	30	36
h (altura cabeça) máx.	4,15	5,45	6,56	7,68	10,18	12,72	15,21

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M 6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75	M 16 MA-2,00	M 20 MA-2,50	M 24 MA-3,00
10	500	200					
12	500	200					
16	500	200	200				
20	500	200	200	200			
25	500	200	200	100	50		
30	200	200	100	100	50		
35	200	200	100	100	50	50	
40	200	200	100	100	50	50	
45	200	200	100	100	50	50	
50	200	200	100	100	50	50	20
55		100	100	50	50	50	20
60		100	100	50	50	20	20
65		100	100	50	50	20	20
70		100	100	50	50	20	20
80		100	100	50	50	20	10
90		100	100	50	50	20	10
100		100	100	50	50	20	10

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.

NAPOLIS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br