



PARAFUSO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO PONTA PLANA

MATERIAL:

AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - 45H

ACABAMENTO:

OXIDADO E OLEADO

DIMENSÕES:

DIN 913 (DIN EN ISO 4026)

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

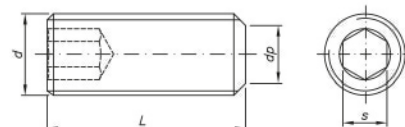


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
rosca/ passo	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50
s (chave) nom.	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
dp (diâmetro de ponta) máx.	2,00	2,50	3,50	4,00	5,50	7,00	8,50	12,00	15,00

TABELA DE PREÇOS • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ▶ Comprimento ▼	M3 MA-0,50	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75	M16 MA-2,00	M20 MA-2,50
3	500								
4	500	500							
5	500	500	500						
6	500	500	500	500					
8	500	500	500	500	200				
10	500	500	500	500	200	200			
12	500	500	500	500	200	200	200		
16	500	500	500	500	200	200	200		
20	500	500	500	500	200	200	200	50	50
25		500	500	500	200	200	100	50	50
30				200	200	100	100	50	50
35					200	100	100	-	-
40					200	100	100	50	50
45					200	100	100	-	-
50					200	100	100	50	50
60							50	50	20
70									20
80									20

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.

NAPOLÉS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.

(11) 2117-8600



napoles@parafusosnapoles.com.br
www.parafusosnapoles.com.br