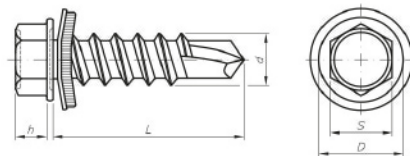



PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO

MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO • ORGANOMETÁLICO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NAPOLES
ROSCA:
DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
passo	1,59	1,81	1,81
h (altura da chave) máx.	3,05	3,93	4,82
s (chave) máx.	pol. mm	5/16	3/8
D (ø da arruela fixa) máx.	10,52	11,00	13,20


QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	10 - 4,8 mm Chave 5/16	12 - 5,5 mm Chave 5/16	12 - 5,5 mm (Acabamento ORGANOMETÁLICO)	14 - 6,3 mm Chave 3/8
3/4	200	200	200	200
1		200		200
1-1/2		200		200
2		200		200
2-1/2		200		100
3		200		100
3-1/2		200		-
4		200		100
5		100		

SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COSTURA

PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO (COSTURA)

MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO
ACABAMENTO:
ZINCADO BRANCO • ORGANOMETÁLICO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO NAPOLES
ROSCA:
DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

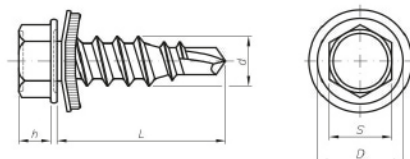
TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Medida (dxL)	Acabamento	passo	s (chave) máx.		h (altura da chave) máx.	D (diâm. Arr. Vedação) máx.	QTDD
			pol.	mm			
5,5 X 7/8 (12 X 22)	Zincado Branco	1,81	5/16	7,93	3,93	11,00	200
5,5 X 7/8 (12 X 22)	ORGANOMETÁLICO	1,81	5/16	7,93	3,93	11,00	200
6,3 X 7/8 (14 X 22)	Zincado Branco	1,81	3/8	9,52	4,82	13,20	200