



Fixadores

LINHA AGRÍCOLA - SILO



PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO CÔNICO PARA SILO (SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO)

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 8.8

ACABAMENTO:

BICROMATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)

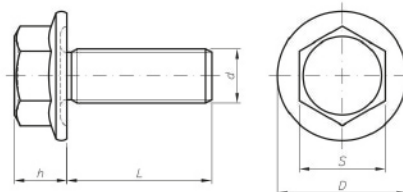


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M6	M8	M10	M12
rosca/ passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
h (altura cabeça) máx.	6,60	8,10	9,20	11,00
s (chave) máx.	10	13	17	19
D (diâmetro de Flange) máx.	14,50	18,00	21,80	24,80

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75
20	500	200	200	
25	500	200	200	100
30	200	200	100	100
35	200	200	100	100
40	200	200	100	100
45		200	100	100
50			100	100



PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO CÔNICO PARA SILO (SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO)

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - GRAU 5

ACABAMENTO:

BICROMATIZADO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO NAPOLES

ROSCA:

UNC - ASME B1.1

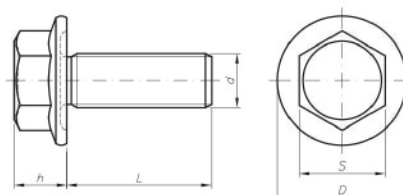


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	5/16	3/8
rosca/FPP	UNC-18	UNC-16
h (altura cabeça) máx.	8,15	9,90
s (chave) máx.	1/2	9/16
d (diâmetro da Flange) máx.	12,70	14,27
	18,50	20,55

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16
3/4	200	200
1	200	200
1-1/4	200	200
1-1/2	200	200