


**PORCA SEXTAVADA**
**MATERIAL:**

**AÇO MÉDIO CARBONO - GRAU 8 / CLASSE 10  
TEMPERADO E REVENIDO**

**ACABAMENTO:**

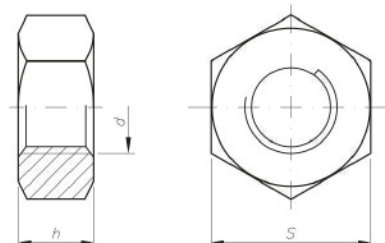
**POLIDO • ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO  
GALVANIZADO A FOGO (OVER SIZE) - NIQUELADO**

**DIMENSÕES:**

**ASME B18.2.2 • DIN 934 (DIN EN ISO 4032)**

**ROSCA:**

**UNC - ASME B1.1 • MA - DIN 13 (ISO 965)**


**TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM**
**PORCA SEXTAVADA • ANSI B 18.2.2 - GRAU 8**

| d<br>(diâmetro) | rosca/FPP | h<br>(Altura)<br>máx. | s (Chave) máx. |       | QTDD  |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|-------|
|                 |           |                       | pol.           | mm    |       |
| 1/4             | UNC-20    | 5,74                  | 7/16           | 11,11 | 1.000 |
| 5/16            | UNC-18    | 6,93                  | 1/2            | 12,70 | 500   |
| 3/8             | UNC-16    | 8,56                  | 9/16           | 19,27 | 500   |
| 7/16            | UNC-14    | 9,78                  | 5/8            | 15,87 | 500   |
| 7/16            | UNC-14    | 9,78                  | 11/16          | 17,46 | 500   |
| 1/2             | UNC-13    | 11,38                 | 3/4            | 19,05 | 200   |
| 1/2             | BWS-12    | 11,38                 | 3/4            | 19,05 | 200   |
| 9/16            | UNC-12    | 12,60                 | 7/8            | 22,22 | 200   |
| 5/8             | UNC-11    | 14,20                 | 15/16          | 23,81 | 100   |
| 3/4             | UNC-10    | 16,89                 | 1-1/8          | 28,57 | 100   |
| 7/8             | UNC-9     | 19,71                 | 1-5/16         | 33,33 | 50    |
| 1               | UNC-8     | 22,53                 | 1-1/2          | 38,10 | 50    |
| 1-1/8           | UNC-7     | 25,37                 | 1-11/16        | 42,86 | 20    |
| 1-1/4           | UNC-7     | 27,78                 | 1-7/8          | 47,62 | 20    |
| 1-1/2           | UNC-6     | 33,45                 | 2-1/4          | 57,15 | 20    |

**PORCA SEXTAVADA • DIN 934 - CLASSE 10**

| d<br>(diâmetro) | rosca/ passo | h (Altura)<br>nominal | S<br>(Chave) máx. | QTDD  |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------|
| M 6             | MA-1,00      | 5,00                  | 10                | 1.000 |
| M 8             | MA-1,25      | 6,50                  | 13                | 500   |
| M 10            | MA-1,50      | 8,00                  | 17                | 500   |
| M 12            | MA-1,75      | 10,00                 | 19                | 200   |
| M 14            | MA-2,00      | 11,00                 | 22                | 200   |
| M 16            | MA-2,00      | 13,00                 | 24                | 100   |
| M 18            | MA-2,50      | 15,00                 | 27                | 100   |
| M 20            | MA-2,50      | 16,00                 | 30                | 100   |
| M 22            | MA-2,50      | 18,00                 | 32                | 50    |
| M 24            | MA-3,00      | 19,00                 | 36                | 50    |
| M 27            | MA-3,00      | 22,00                 | 41                | 20    |
| M 30            | MA-3,50      | 24,00                 | 46                | 20    |
| M 33            | MA-3,50      | 26,00                 | 50                | 20    |
| M 36            | MA-4,00      | 29,00                 | 55                | 20    |


**PORCA SEXTAVADA UNF / UNS / MB**
**MATERIAL:**

**AÇO MÉDIO CARBONO - GRAU 8 / CLASSE 10  
TEMPERADO E REVENIDO**

**ACABAMENTO:**

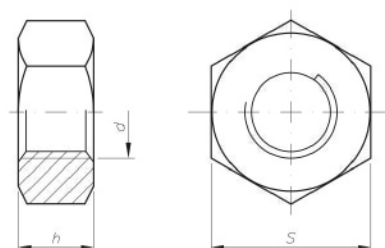
**POLIDO • ZINCADO BRANCO  
BICROMATIZADO • NIQUELADO**

**DIMENSÕES:**

**ASME B18.2.2 • DIN 934 (DIN EN ISO 4032)**

**ROSCA:**

**UNF • UNS • ASME B1.1 • MB - DIN 13 (ISO 965)**


**TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM**
**PORCA SEXTAVADA • ANSI B 18.2.2 - GRAU 8**

| d<br>(diâmetro) | rosca/FPP | h<br>(Altura)<br>máx. | s (Chave) máx. |       | QTDD  |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|-------|
|                 |           |                       | pol.           | mm    |       |
| 1/4             | UNF-28    | 5,74                  | 7/16           | 11,11 | 1.000 |
| 5/16            | UNF-24    | 6,93                  | 1/2            | 12,70 | 500   |
| 3/8             | UNF-24    | 8,56                  | 9/16           | 14,27 | 500   |
| 7/16            | UNF-20    | 9,78                  | 5/8            | 15,87 | 500   |
| 7/16            | UNF-20    | 9,78                  | 11/16          | 17,46 | 500   |
| 1/2             | UNF-20    | 11,38                 | 3/4            | 19,05 | 200   |
| 9/16            | UNF-18    | 12,60                 | 7/8            | 22,22 | 200   |
| 5/8             | UNF-18    | 14,20                 | 15/16          | 23,81 | 100   |
| 3/4             | UNF-16    | 16,89                 | 1-1/8          | 28,57 | 100   |
| 7/8             | UNF-14    | 19,71                 | 1-5/16         | 33,33 | 50    |
| 1               | UNS-14    | 22,53                 | 1-1/2          | 38,10 | 50    |
| 1               | UNF-12    | 22,53                 | 1-1/2          | 38,10 | 50    |

**PORCA SEXTAVADA • DIN 934 - CLASSE 10**

| d<br>(diâmetro) | rosca/ passo | h (Altura)<br>nominal | S<br>(Chave) máx. | QTDD  |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------|
| M 6             | MB-0,75      | 5,00                  | 10                | 1.000 |
| M 8             | MB-1,00      | 6,50                  | 13                | 500   |
| M 10            | MB-1,00      | 8,00                  | 17                | 500   |
| M 10            | MB-1,25      | 8,00                  | 17                | 500   |
| M 12            | MB-1,25      | 10,00                 | 19                | 200   |
| M 12            | MB-1,50      | 10,00                 | 19                | 200   |
| M 14            | MB-1,50      | 11,00                 | 22                | 200   |
| M 16            | MB-1,50      | 13,00                 | 24                | 100   |
| M 18            | MB-1,50      | 15,00                 | 27                | 100   |
| M 20            | MB-1,50      | 16,00                 | 30                | 100   |
| M 22            | MB-1,50      | 18,00                 | 32                | 50    |
| M 24            | MB-2,00      | 19,00                 | 36                | 50    |