



**PARAFUSO SEXTAVADO ESTRUTURAL - ASTM A325**

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - A325

ACABAMENTO:

ENEGRECIDO DE TÊMPERA • GALVANIZADO A FOGO  
ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO

DIMENSÕES:

ASME B18.2.6

ROSCA:

UNC - ASME B1.1

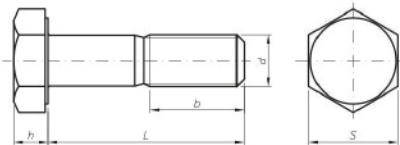


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4	1-3/8	1-1/2
rosca/FPP	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8	UNC-7	UNC-7	UNC-6	UNC-6
h (altura cabeça) máx.	8,20	10,23	12,26	14,30	15,92	18,23	20,65	22,30	24,73
s (chave) máx.	pol.	7/8	1-1/16	1-1/4	1-7/16	1-5/8	1-13/16	2	2-3/16
	mm	22,22	26,97	31,75	36,52	41,27	46,02	50,80	55,57
*b (compr. rosca) ref.	25,40	31,75	35,05	38,10	44,45	50,80	50,80	57,15	57,15

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	1/2 UNC-13	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10	7/8 UNC-9	1" UNC-8	1-1/8 UNC-7	1-1/4 UNC-7	1-3/8 UNC-6	1-1/2 UNC-6
1	100								
1-1/4	100								
1-1/2	100	50	50						
1-3/4	100	50	50	20					
2	100	50	50	20					
2-1/4	50	50	50	20	10	10	10		
2-1/2	50	50	50	20	10	10	10		
2-3/4	50	50	50	20	10	10	10	5	5
3	50	20	20	20	10	10	10	5	5
3-1/4	50	20	20	20	10	-	-	-	-
3-1/2	50	20	20	20	10	10	10	5	5
3-3/4	50	20	20	20	10	-	-	-	-
4	50	20	20	20	10	10	10	5	5
4-1/2			20	20	10	10	10	5	5
5			20	20	10	10	10	5	5
5-1/2					10	10	5	5	5
6					10	10	5	5	5

comprimentos acima da linha possuem rosca total

APLICAÇÃO:

UTILIZADO EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, NA CONSTRUÇÃO CIVIL (GALPÕES INDUSTRIAIS, SHOPPING CENTERS, EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, ETC).

**NAPOLÉS FIXADORES, CONSTRUINDO RELAÇÕES DESDE 1969.**

**(11) 2117-8600**



napoles@parafusosnapoles.com.br

www.parafusosnapoles.com.br